



**01**




**02**

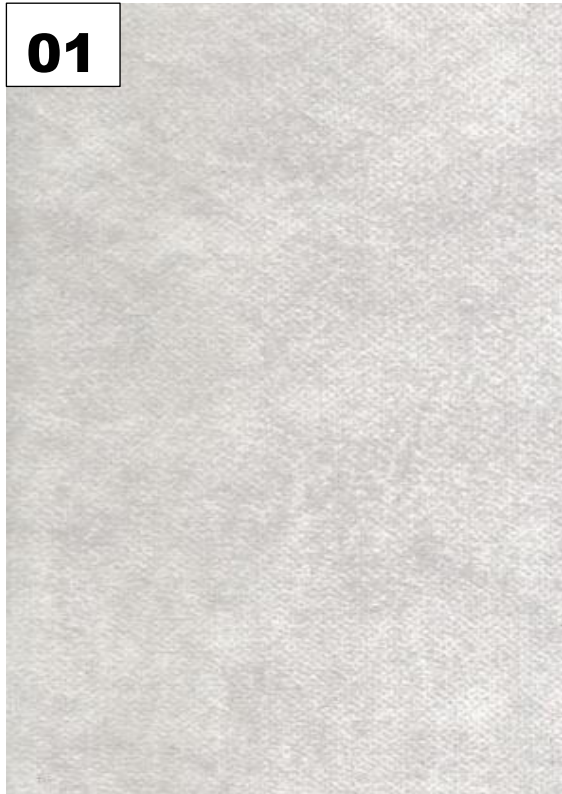

**05**

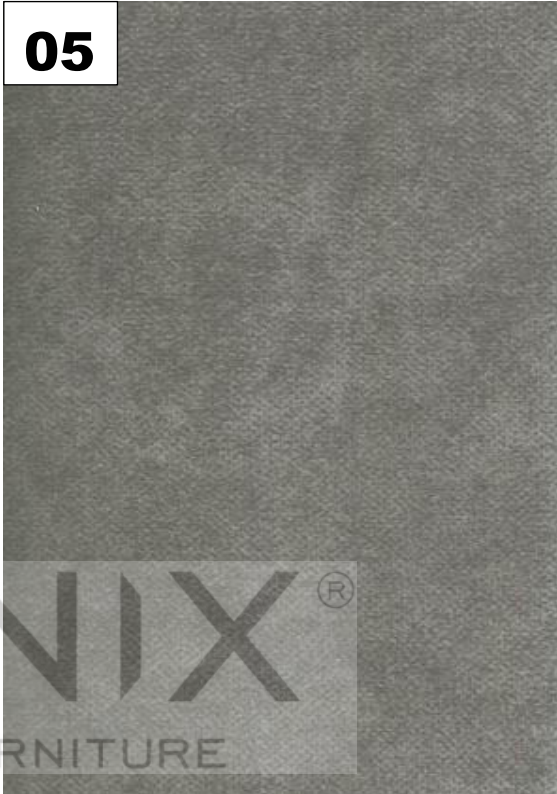

**04**

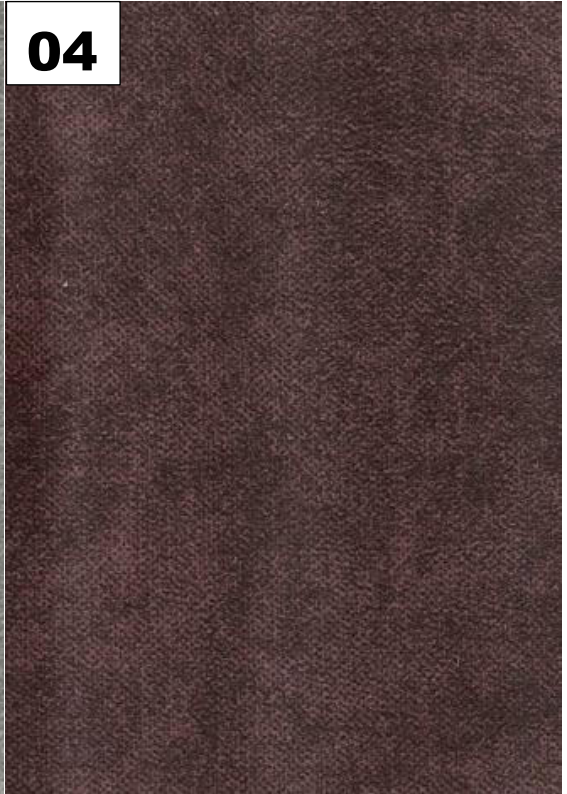


**03**



**13**




**14**



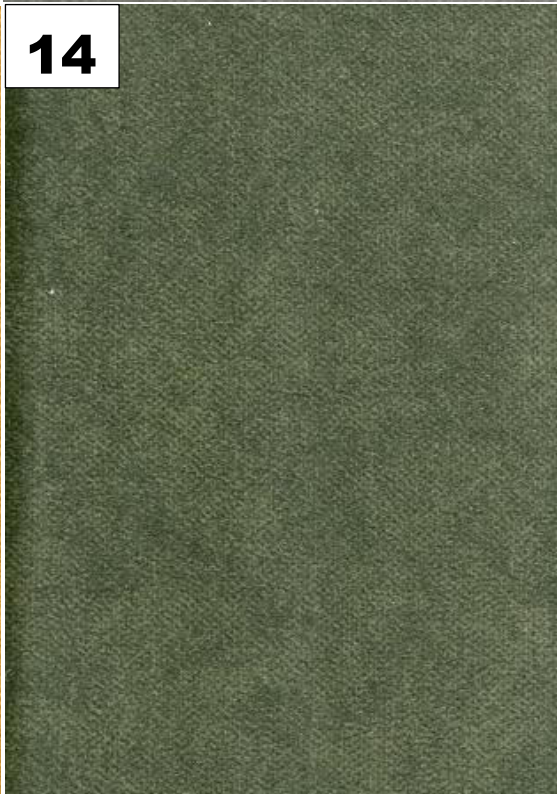


**06**



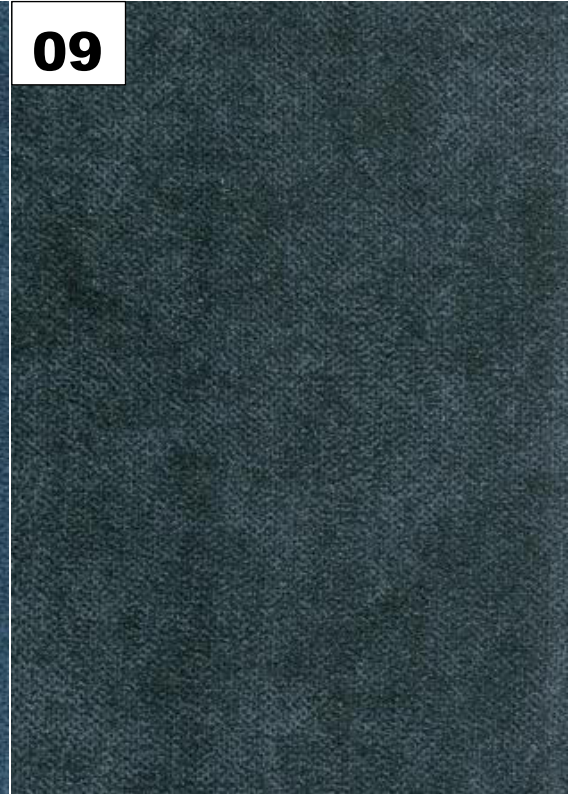

**BENIX**<sup>®</sup>  
STYLE FURNITURE

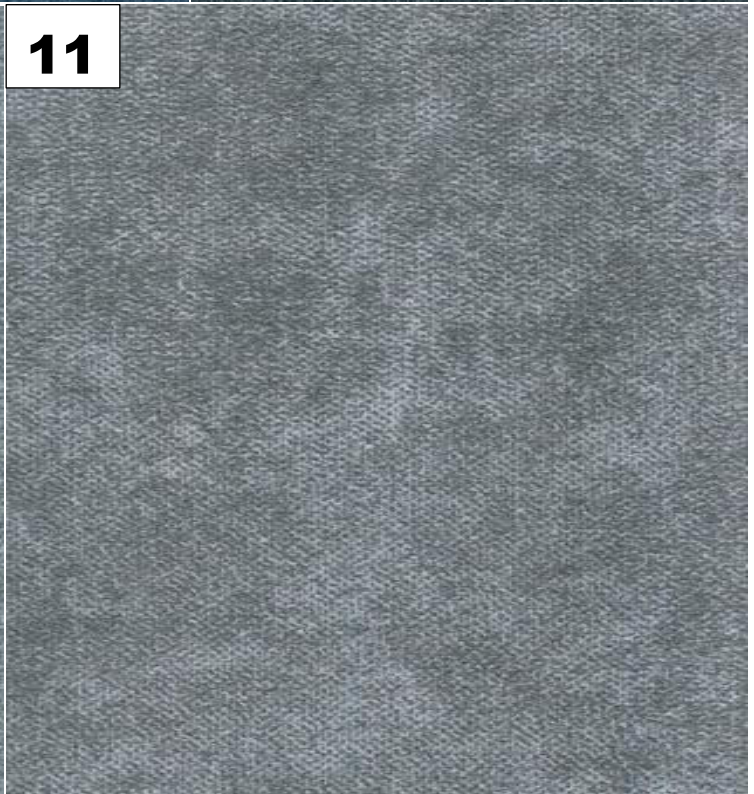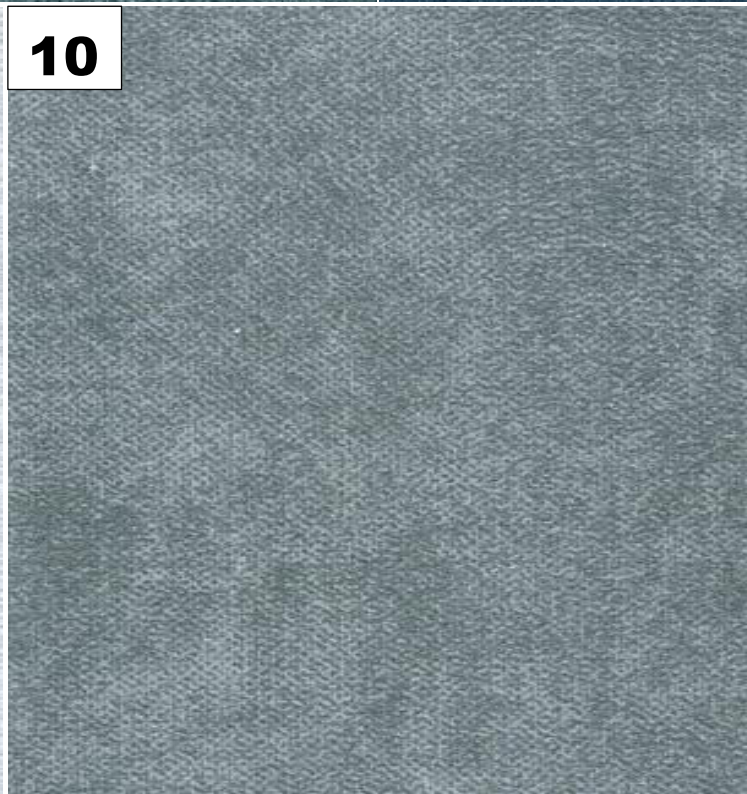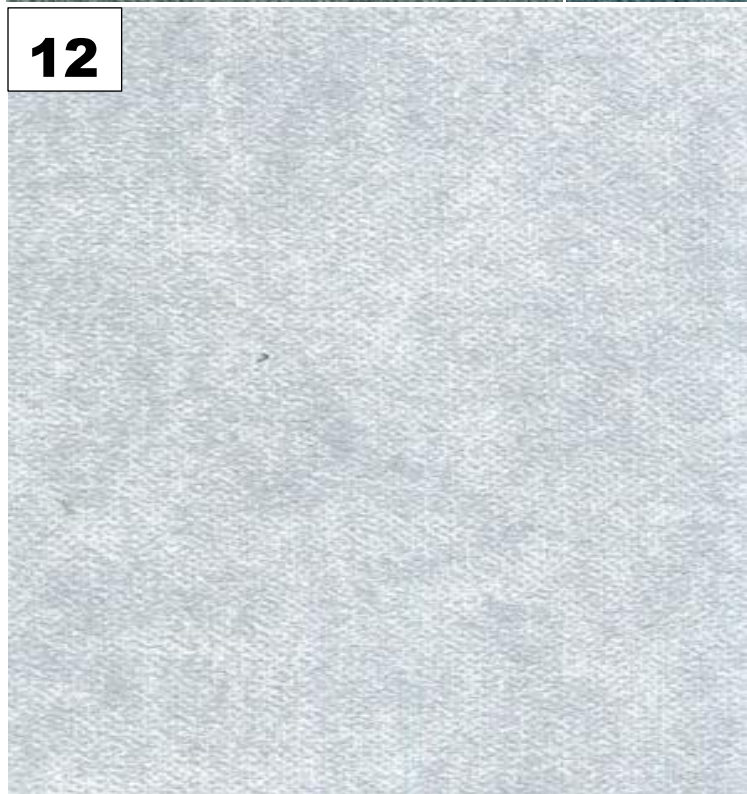

# CERTYFIKAT

FARGOTEX SP. Z O.O. • AL. LEGIONÓW 114C • 18-400 ŁOMŻA • TEL. +48 862185390 • WWW.FARGOTEX.PL

NAZWA WZORU  
DESIGN NAME

**ZOYA**

RODZAJ TKANINY  
FABRIC TYPE

**DZIANINA / KNITTED FABRIC**

SKŁAD  
COMPOSITION

**100% polyester**

GRAMATURA  
WEIGHT

**390 g/m<sup>2</sup> ± 5%**

SZEROKOŚĆ  
WIDTH

**140 cm ± 2 cm**

GRUBOŚĆ  
THICKNESS

BADANA CECHA / TEST TYPES	METODA BADANIA / TEST METHOD		WYNIK / RESULT
TEST MARTINDALE MARTINDALE ABRASION	ISO 12947- 2	cykli cycles	<b>50 000</b>
PRZESUWALNOŚĆ NITEK SEAM SLIPPAGE	ISO 13936- 2	osnowa / wątek warp/ weft	<b>2,5 mm / 2 mm</b>
ODPORNOŚĆ NA TARCIE COLOUR FASTNESS TEST	ISO 105- X12	sucha / mokra dry / wet	<b>4 / 4</b>
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDARCIE TEAR STRENGHT	ISO 13937- 3	osnowa / wątek warp/ weft	<b>44 N / 63 N</b>
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE TENSILE STRENGHT	ISO 13934- 1	osnowa / wątek warp/ weft	<b>691 N / 580 N</b>
ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO COLOUR FASTNESS TO LIGHT	ISO 105- B 02		<b>4/5</b>
PILING PILLING	ISO 12945- 2		<b>4</b>
TKANINA TRUDNOPALNA FIRE RETARDANT FABRIC	BS 5852: PART 1: 1979, SOURCE 0 (CIGARETTE)	nie wystąpił zapłon typu tlenie progresywne ani zapłon płomieniem no ignition with progressive smouldering or ignition with a flame	



ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

*Tord Koivrola*

PREZES ZARZĄDU